

## OBRÁZEK


IZOLOVANÝ RUKÁV DO HRANATÝCH POTRUBÍ REKP

## ROZMĚRY

REKP-N



ochranná vrstva  
izolační vlna  
montážní rukáv



	Aw x Bw	
Průřez [mm]	150x50	200x90
Hmotnost [kg]	2.65-	3.97-

## OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

REKP

- AL



## MATERIÁLY

Použití	W	W - ventilační potrubí
	O	O - ohřev vzduchu
Materiály	AL	AL - hliníková fólie

## OBRÁZEK

MINERÁLNÍ VLNA - LAMELLA

## ROZMĚRY

LAMELLA




Technické informace	
Maximální pracovní teplota	250 [°C]
Jmenovitá hustota	36 [kg/m <sup>3</sup> ]
Rozměry	10 000 x 1000 [mm]
Tloušťka	20 [mm]
Počet m <sup>2</sup> v balení	10 [m <sup>2</sup> ]
Odolnost vůči ohni	nehořlavý výrobek

## OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

VLNA

- LAMELLA

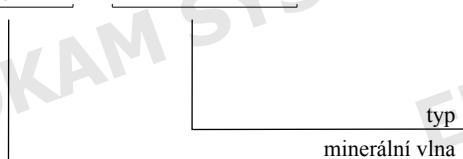

## MATERIÁLY

Použití	O	O - ohřev vzduchu
Materiály	M	M - minerální vlna

OBRÁZEK

ROZMĚRY

MINERÁLNÍ VLNA - FIREROCK

**FIREROCK**




Technické informace	
Maximální pracovní teplota	600 [°C]
Jmenovitá hustota	80 [kg/m <sup>3</sup> ]
Rozměry	1000x600 [mm]
Tloušťka	25 lub 30 [mm]
Počet desek v balení	10 [szi]
Odolnost vůči ohni	nehořlavý výrobek

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY

VLNA - FIREROCK / x

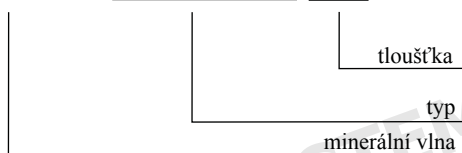


<b>Použití</b>	O	O - ohřev vzduchu
<b>Materiály</b>	M	M - minerální vlna

OBRÁZEK

ROZMĚRY

IZOLAČNÍ DESKA SILCA

**SILCA**

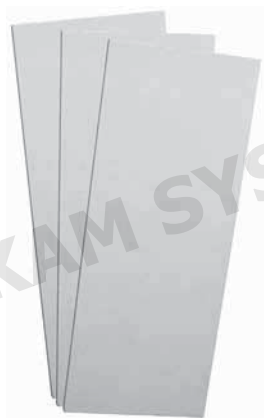

Technické informace	
Maximální pracovní teplota	700 [°C]
Jmenovitá hustota	250 [kg/m <sup>3</sup> ]
Rozměry	1250x500x30 [mm] 1000x625x40 [mm] 1000x625x50 [mm]
Tloušťka	30/40/50 [mm]
Tlak	1,2 [N/mm <sup>2</sup> ]
Odolnost vůči ohni	nehořlavý výrobek

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY

SILCA - 600x1000 -



<b>Použití</b>	O	O - ohřev vzduchu
<b>Materiály</b>	S	S - silikáto-vápenná deska

## OBRÁZEK

## ROZMĚRY

LEPIDLO SILCADUR

**SILCADUR**



### Technické informace

Maximální pracovní teplota	950 [°C]
Barva	Šedá
Minimální teplota	5 [°C]
Nastavení času	24 [h]
Hmotnost včetně balení	0,85 lub 6,5 [kg]

## OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

## MATERIÁLY


**SILCADUR**



<b>Použití</b>	O	O - ohřev vzduchu
<b>Materiály</b>	K	K - lepidlo

## VERMIKULITOVÁ IZOLAČNÍ DESKA GRENAISOL

**GRENAISOL**

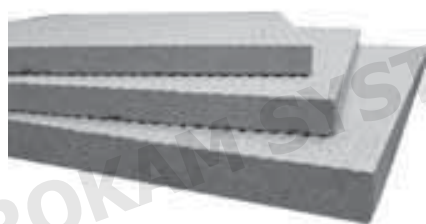


### Technické informace

Maximální pracovní teplota	950 [°C]
Jmenovitá hustota	430 [kg/m <sup>3</sup> ]
Rozměry	800x600 [mm]
Tloušťka	30 [mm]
Tlak	1,2 [MPa]
Odolnost vůči ohni	nehořlavý výrobek

## OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

## MATERIÁLY

**GRENAISOL - 600x800 - 30**

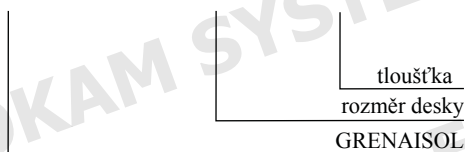


<b>Použití</b>	O	O - ohřev vzduchu
<b>Materiály</b>	W	W - expandovaný vermikulit

OBRÁZEK

ROZMĚRY

LEPIDLO GRENAISOL

**KLEJ GRENAISOL**

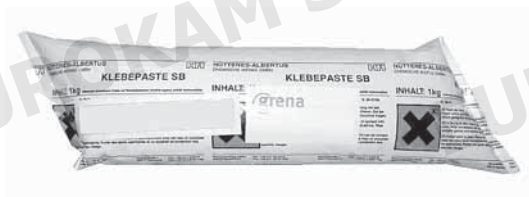

Technické informace

Maximální pracovní teplota	1200 [°C]
Barva	běžová
Minimální teplota	10 [°C]
Nastavení času	12 [h]
Hmotnost včetně balení	1 [kg]

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY

**LEPIDLO GRENAISOL**

lepidlo grenaisol

<b>Použití</b>	O	O - ohřev vzduchu
<b>Materiály</b>	K	K - lepidlo