

POPIS

Trubky a tvarovky izolované kruhového průřezu - OC kruhové vyrobené výhradně z pozinkované oceli slouží k vytvoření větracích rozvodů rozvodů v systémech vytápění mechanické ventilace vzduchu a klimatizací.

Maximální pracovní teplota: 250 °C.

Trubky a tvarovky izolované chromnikové kruhového průřezu se používají pro konstrukci systémů vytápění, větrání. Vnitřní i vnější plášť potrubí je z chromnikové oceli třídy 1.4301 podle DIN17441, mezi pláštěmi se nachází tepelná izolace - minerální vata o tloušťce 50 mm.

Maximální pracovní teplota: 250 °C.

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRŮ

	OC	OC	X	X
	W	*)	W	*)
Průměr DN	OC	OC	1.4301	1.4301
100	0.5	0.5	0.5	0.5
110	0.5	0.5	0.5	0.5
120	0.5	0.5	0.5	0.5
130	0.5	0.5	0.5	0.5
140	0.5	0.5	0.6	0.5
150	0.5	0.5	0.6	0.5
160	0.5	0.5	0.6	0.5
180	0.5	0.5	0.6	0.5
200	0.5	0.5	0.6	0.5
225	0.5	0.5	0.6	0.6
250	0.5	0.5	0.6	0.6
300	0.5	0.5	0.6	0.6
350	0.75	0.5	0.6	0.6
400	0.75	0.5	0.6	0.6
450	0.75	0.5	0.6	0.6
500	0.75	0.5	0.6	0.6
550	-	0.5	0.6	0.6
600	-	0.5	0.6	0.6

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRŮ

Průměr DN	Lr	Dz	Dw	Dk	S
100	315	100.8	99.8	101.8	0.5
110	350	111.9	110.9	112.9	
120	385	123.0	122.0	124.0	
130	415	132.6	131.6	133.6	
140	440	140.7	139.5	141.7	
150	475	151.8	150.6	152.8	0.6
160	505	161.4	160.2	162.4	
180	570	182.0	180.8	183.0	
200	630	201.1	199.9	202.1	
225	710	226.6	225.4	227.6	
250	790	252.3	250.7	253.3	0.8
260	818	251.2	259.6	262.2	
280	880	280.9	279.3	281.9	
300	945	301.6	300.0	302.6	
325	1020	325.5	323.9	327.0	
350	1100	350.9	349.3	352.4	1.0
400	1260	402.1	400.1	403.6	
450	1415	451.4	449.4	452.9	
500	1575	502.3	500.3	503.8	
550	1728	551.0	549.0	552.5	
600	1885	601.0	599.0	602.5	

ZNAČENÍ


W - ventilační potrubí
*) - vnější plášť

ROZMĚRY PŘIPOJENÍ

Jednotlivé díly komínového systému jsou navzájem spojeny vsuvkami nebo límcí. Spojení je velmi těsné a vytváří pevnou konstrukci komínů. Jednotlivé prvky komínu lze libovolně kombinovat, což umožňuje správné proudění kondenzátu přes stěny komínu. Vnější plášť je chráněn proti dešťové vodě. Prvky pláště se připojují několika chromnikovými nýty.

ROZMĚRY

Lr - rozšíření plechu [mm]±0,1
Dz - vnější průměr potrubí [mm]±0,1
Dw - vnitřní průměr potrubí [mm]±0,1
Dk - vnitřní průměr límce [mm]±0,1
S - tloušťka plechu [mm]

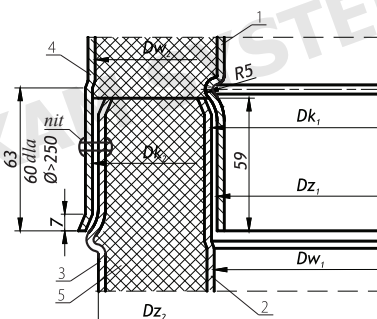


1. Vsuvka - vnitřní plášť
2. Límec - vnitřní plášť
3. Vsuvka - vnější plášť
4. Límec - vnější plášť
5. Izolace

POTRUBÍ ROVNÉ RPD

OBRÁZEK



ROZMĚRY




RPD

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
	200	200	225	225	225	250	260	280	300	325	350	400	450	500	550	600	
Hmotnost [kg]	7.00	7.20	8.10	8.25	8.35	9.25	9.35	10.50	11.35	12.40	13.45	15.60	17.75	19.90	22.00	24.15	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁL


RPD | **DN1 / DN2 / L** - **m** | **s**

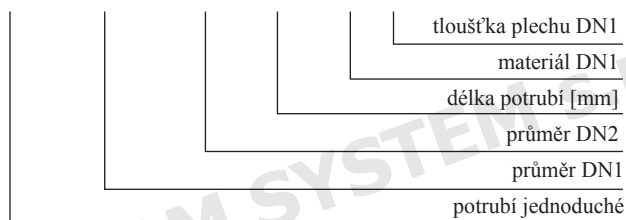


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

ROZBOČKA 90° TRD/90

OBRÁZEK



ROZMĚRY




TRD/90

Srednica DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
	200	200	225	225	225	250	260	280	300	325	350	400	450	500	550	600
L [mm]	400	400	425	425	425	450	450	480	500	525	550	600	650	700	750	800
Hmotnost [kg]	3.60	3.70	4.35	4.40	4.50	5.20	5.30	6.20	6.95	7.90	8.95	11.15	13.55	16.25	19.00	22.10

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁL

TRD DN1 / DN2 / 90 - m s

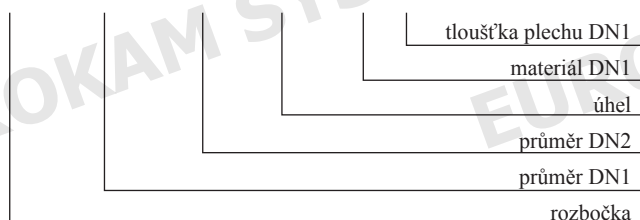


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

ROZBOČKA 45° TRD/45

OBRÁZEK



ROZMĚRY




TRD/45

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
L [mm]	485	485	520	520	520	555	555	600	625	660	695	770	840	910	980	1050	
m [mm]	120	120	125	125	130	130	135	140	140	145	150	165	170	180	190	205	
Hmotnost [kg]	4.10	4.20	5.00	5.10	5.15	6.00	6.10	7.30	8.15	9.35	10.70	13.50	16.55	20.00	23.65	27.60	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

TRD **DN1 / DN2 / 90** - **m** **s**

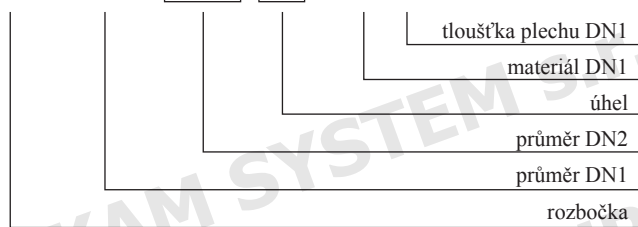


MATERIÁLY


Použití	W	W	W-ventilační potrubí
Materiál	X	-	X-nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

ZÁSLEPKA ROZBOČKY ZTD-K (N)

OBRÁZEK

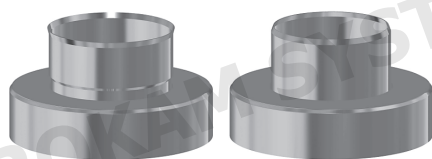

ROZMĚRY

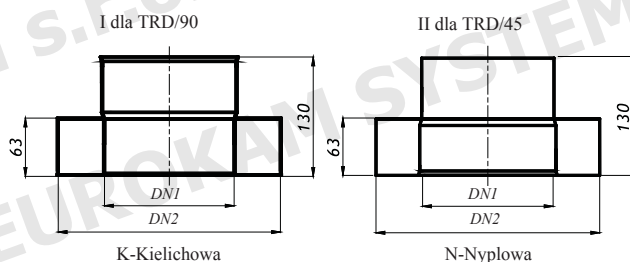


ZTD-K (N)

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
Hmotnost [kg]	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.55	0.55	0.60	0.70	0.75	0.80	1.00	1.10	1.25	1.40	1.55	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

ZTD **DN1 / DN2** - **m** **s** - **w**

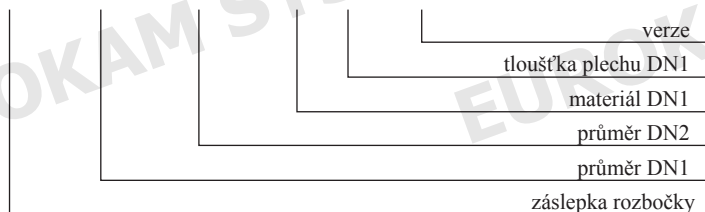


MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

REDUKCE RDD

OBRÁZEK



ROZMĚRY / VERZE

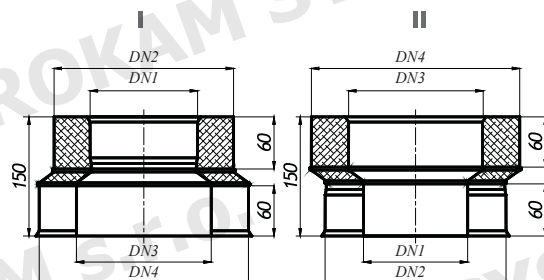


RDD

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	280	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
Hmotnost [kg]	200	200	225	225	225	250	250	280	300	325	350	380	400	450	500	550	600	závisí na rozměrech

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY

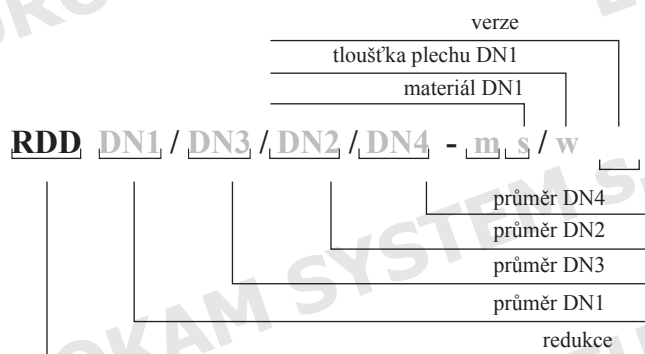


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

ČIŠTĚNÍ WCD

OBRÁZEK



ROZMĚRY




WCD

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
Hmotnost [kg]	3.80	3.90	4.30	4.35	4.40	4.80	4.85	5.35	5.75	6.20	6.70	7.70	8.60	9.60	10.55	11.50	závisí na rozměrech

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY

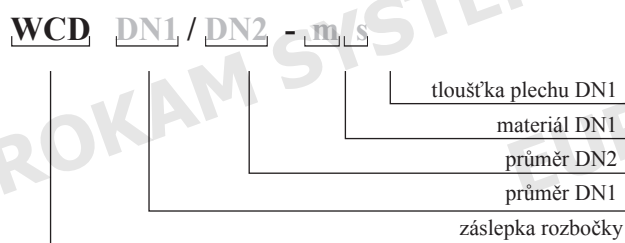


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

DVÍŘKA PRO ČIŠTĚNÍ DW

OBRÁZEK



ROZMĚRY

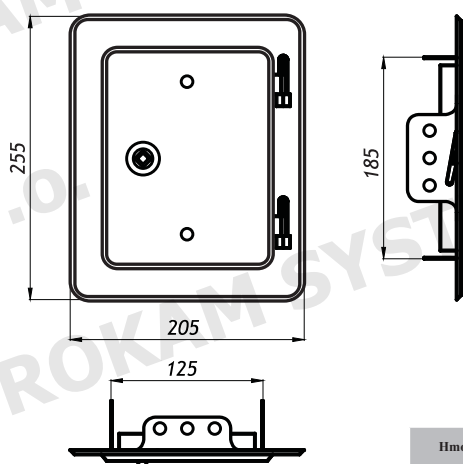

DW

Hmotnost [kg]

0.6

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

DW 125 x 185 - X

materiál
dvířka o rozměrech 125 x 185

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
Tloušťka plechu	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm

MISKA PRO ODVOD KONDENZÁTU MSD

OBRÁZEK



ROZMĚRY

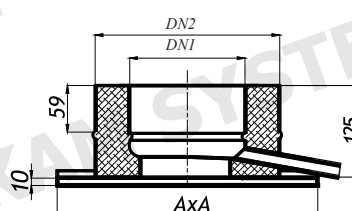

MSD

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	délka 0,6/0,6
A [mm]	200	200	225	225	225	250	250	280	300	325	350	400	450	500	550	600	
Hmotnost [kg]	2.15	2.20	2.50	2.55	2.55	2.90	3.00	3.50	3.90	4.20	4.65	5.60	6.70	7.90	9.15	10.40	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MSD DN1 / DN2 - m


materiál DN1
průměr DN2
průměr DN1
miska pro odvod kondenzátu

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

STŘEŠNÍ PRŮCHOD PPD

OBRÁZEK

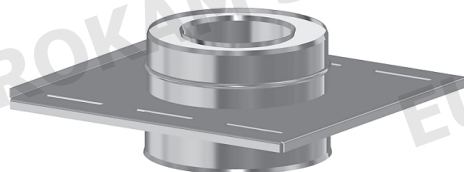

ROZMĚRY




PPD

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
A [mm]	200	200	225	225	225	250	250	280	300	325	350	400	450	500	550	600	
Hmotnost [kg]	2.35	2.30	2.60	2.60	2.60	2.90	2.90	3.30	3.40	3.90	4.25	4.95	5.65	6.40	7.10	7.85	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PPD DN1 / DN2 - m, s

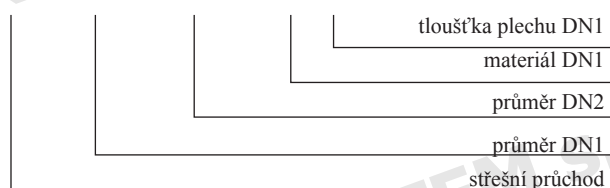


MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

STŘEŠNÍ PRŮCHOD PJD

OBRÁZEK

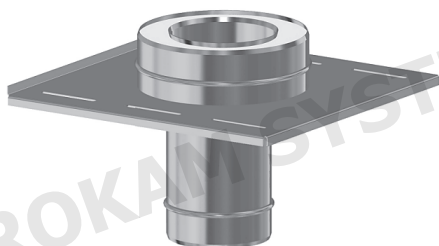

ROZMĚRY




PJD

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
A [mm]	300	300	325	325	325	350	350	380	400	425	450	500	550	600	650	700	
Hmotnost [kg]	2.00	2.00	2.35	2.35	2.35	2.70	2.70	3.15	3.50	3.90	4.35	5.20	6.20	7.20	8.30	9.30	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

PJD DN1 / DN2 - m, s

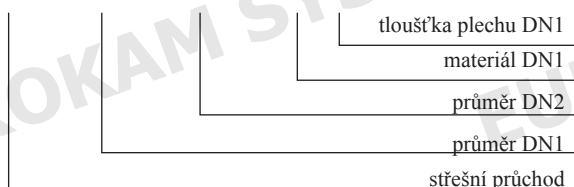


MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

ÚSTÍ USD

OBRÁZEK



ROZMĚRY




USD

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
H [mm]	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	400	420	420	420
Hmotnost [kg]	1.00	1.05	1.15	1.20	1.30	1.50	1.60	1.80	2.00	3.80	4.20	4.90	7.10	8.00	10.70	11.80	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

USD DN1 / DN2 - m s

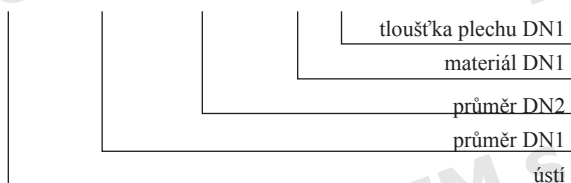

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

DEFLEKTOR DKD

OBRÁZEK



ROZMĚRY

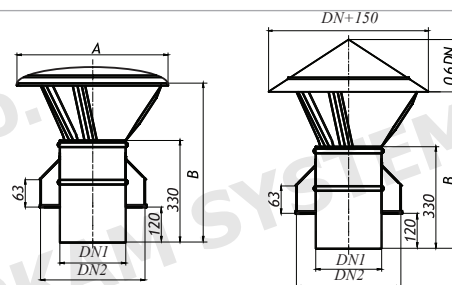

DKD


dla DN1/DN2<200/300

dla DN1/DN2<225/325

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
A [mm]	220	220	220	220	220	290	290	290	290	450	450	450	550	550	650	650	
B [mm]	410	410	410	410	430	430	430	430	450	600	630	690	750	810	870	930	
Hmotnost [kg]	1.55	1.60	1.70	1.75	1.80	2.05	2.10	2.25	2.40	3.15	3.60	4.00	4.80	5.55	6.65	7.00	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

DKD DN1 / DN2 - m s

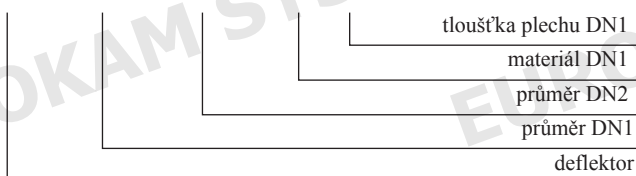


MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

KOLENO PEVNÉ 90° KSD/90

OBRÁZEK



ROZMĚRY




KSD/90

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
Hmotnost [kg]	2.35	2.40	2.70	2.75	3.35	3.70	3.75	4.20	4.50	4.95	6.45	7.80	8.85	12.35	14.75	17.40	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KSD DN1 / DN2 / **90** - m s

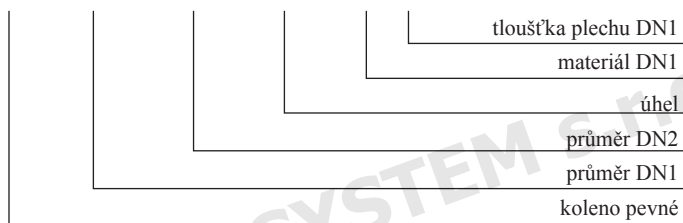

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

KOLENO PEVNÉ 45° KSD/45

OBRÁZEK



ROZMĚRY




KSD/45

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
Hmotnost [kg]	1.55	1.60	1.85	1.95	2.00	2.25	2.30	2.65	3.00	3.40	3.80	4.75	5.65	6.85	8.15	9.40	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KSD DN1 / DN2 / **45** - m s

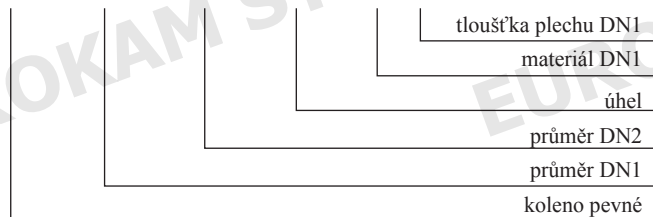

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

KOLENO PEVNÉ 30° KSD/30

OBRÁZEK



ROZMĚRY

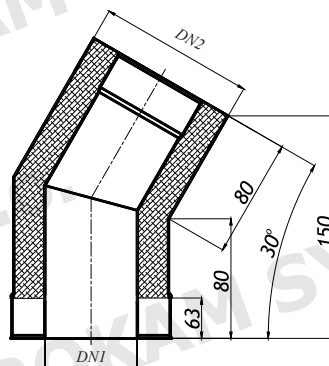


KSD/30

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
Hmotnost [kg]	1.45	1.50	1.75	1.75	1.80	2.00	2.10	2.40	2.65	3.00	3.35	4.05	4.85	5.75	6.60	7.60	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KSD DN1 / DN2 / 30 - m s

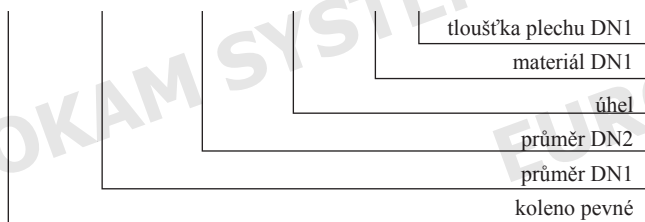


MATERIÁLY



Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm
	-	7	7 - tloušťka 0,75 mm
	8	-	8 - tloušťka 0,8 mm
	1	1	1 - tloušťka 1,0 mm

IZOLOVANÁ PŘÍRUBA NKD - G (D)

OBRÁZEK



ROZMĚRY




NKD-G (D)

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 0,6/0,6
Hmotnost [kg]	0.15	0.16	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.25	0.28	0.31	0.34	0.40	0.46	0.52	0.58	0.64	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

NKD DN1 / DN2 - m w

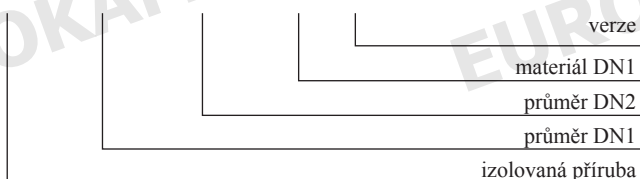


MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	-	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm

UPEVNĚVACÍ SPONA OMD

OBRÁZEK

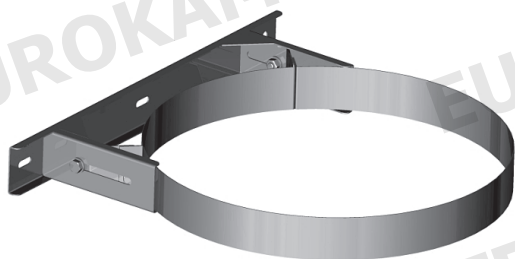

ROZMĚRY

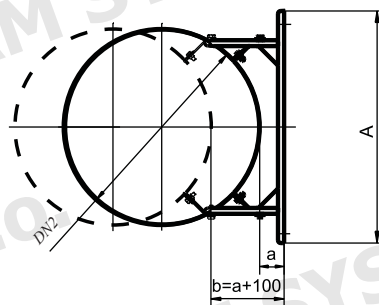

OMD

$a_{\min} = 50 \text{ mm}$
regulace = 100 mm

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
A [mm]	380	380	395	395	395	409	409	424	433	445	456	476	556	580	602	622
Hmotnost [kg]	1.10	1.10	1.15	1.15	1.15	1.20	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.95	2.05	2.50	2.60

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

OMD DN2 - m / a




MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

UPEVNĚVACÍ KONZOLE KWD

OBRÁZEK

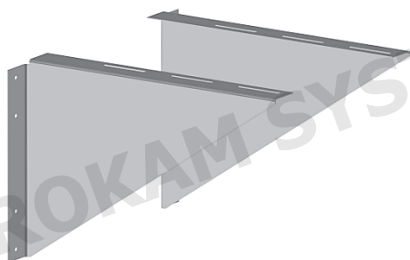

ROZMĚRY

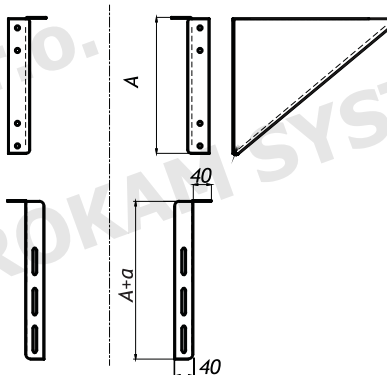

KWD


$a_{\min} = 50 \text{ mm}$
regulace = 100 mm

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500
A [mm]	200	200	225	225	225	250	250	280	300	325	350	400	450	500	550	600
Hmotnost [kg]	1.10	1.10	1.30	1.30	1.30	1.55	1.55	1.85	2.10	2.40	2.70	3.40	4.20	5.05	6.00	7.00

dla s=2,0

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

KWD DN2 - m / a

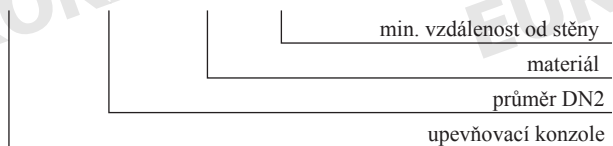

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

UPEVNĚVACÍ PÁSEK OPO

OBRÁZEK



ROZMĚRY

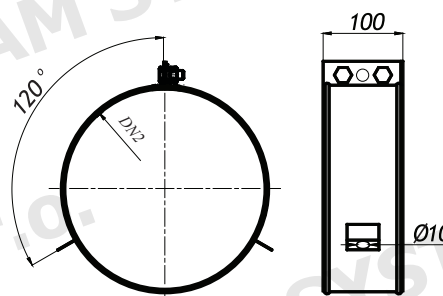

OPO

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s 1,5 (2,0)
Hmotnost [kg]	0.85	0.85	1.00	1.00	1.00	1.40	1.40	1.50	1.60	1.80	1.90	2.10	2.40	2.60	2.90	3.10	

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU


OPO **DN2** - **m**
materiál
průměr DN2
upevňovací pásek

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech

STŘEŠNÍ PRŮCHOD PDK

OBRÁZEK

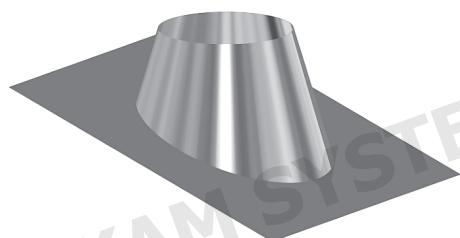

ROZMĚRY

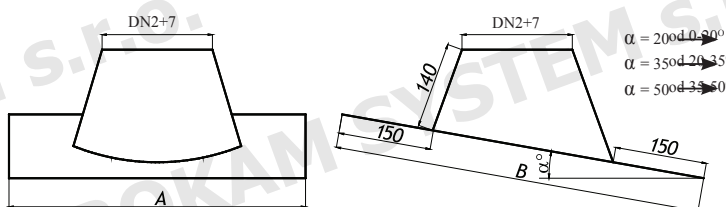

PDK

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s = 0,6
α 20	A	605	605	628	628	628	685	685	710	748	804	781	802	865	915	971	1022
α 35	A	645	645	665	665	665	694	694	708	746	778	806	867	917	974	1031	1088
α 50	A	670	670	700	700	700	735	735	769	795	797	821	908	970	1032	1094	1156
Hmotnost [kg]	B	867	867	879	879	879	944	944	980	1017	942	959	1168	1256	1346	1433	1522

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU


PDK **DN2** / **α** - **m**
materiál
úhel α
průměr DN2
střešní průchod

MATERIÁLY


Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	5	5	5 - tloušťka 0,5 mm
	6	-	6 - tloušťka 0,6 mm

STŘEŠNÍ PRŮCHOD S OLOVĚNÝM PLÁŠTĚM PDK-Pb

OBRÁZEK

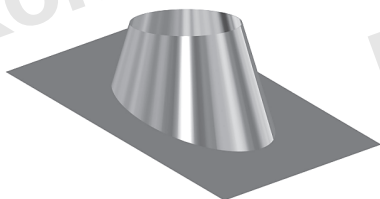

ROZMĚRY

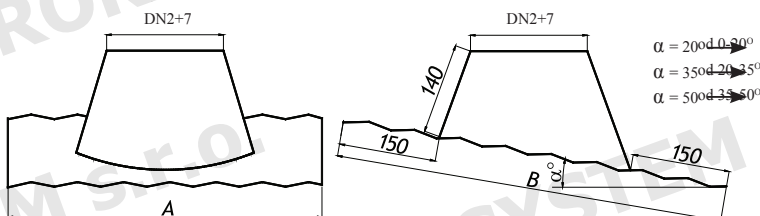


PDK-Pb

Průměr DN1/DN2	100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	300	350	400	450	500	dla s=0,6	
	200	200	225	225	225	250	250	280	300	325	350	400	450	500	550	600		
α 20	A	605	605	628	628	628	685	685	710	748	804	781	802	865	915	971		1022
	B	610	610	632	632	632	708	708	718	756	820	816	803	875	929	982		1035
α 35	A	645	645	665	665	665	694	694	708	746	778	806	867	917	974	1031		1088
	B	715	715	724	724	724	758	758	769	816	854	899	939	1013	1079	1145		1211
α 50	A	670	670	700	700	700	735	735	769	795	797	821	908	970	1032	1094		1156
	B	867	867	879	879	879	944	944	980	1017	942	959	1168	1256	1346	1433		1522
Hmotnost [kg]		závisí na rozměrech																

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY

PDK **DN2** / **α** - **m** **Pb**

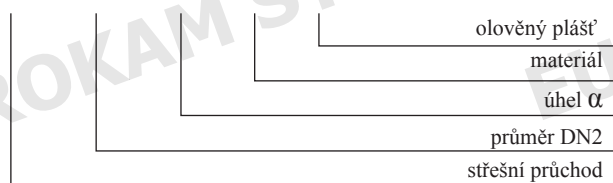

Použití	W	W	W - ventilační potrubí
Materiál	X	-	X - nerezový plech 1.4301
-	-	OC	OC - pozinkový plech
Tloušťka plechu	-	5	5 - tloušťka 0,5 mm
6	-	6	6 - tloušťka 0,6 mm