


OBRÁZEK



PRINCIP ČINNOSTI

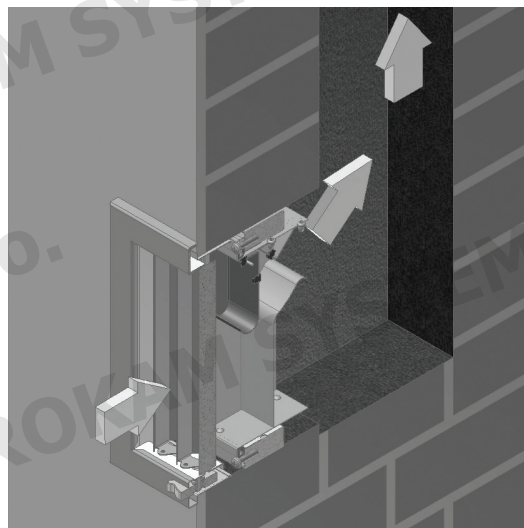

POPIS

Stabilizátor ventilace s přívodní kazetou je určen pro montáž do vodorovné části vedení vzduchu. Speciální páska se používá pro snadné připojení k potrubí ventilačních rozvodů. Účelem stabilizátoru je, aby nedocházelo k nadměrnému proudění vzduchu skrz ventilační potrubí. Přístroj má strukturálně definovaný mezní průtok vzduchu. Čím menší je proud vzduchu, tím dochází k nižším tlakovým ztrátám. Pokus o zvýšení průtoku nad mezní hodnotu způsobuje postupné uzavírání škrtků klapky, čímž se snižuje odtok vzduchu. Mezní hodnoty průtoku jsou vybrány tak, aby byly v souladu s doporučeními polských norem pro větrání. To umožňuje snadný výběr zařízení podle místnosti, ve které se ventilátor nachází.

Stabilizátor větrání je zabudována do stěny přívodní kazety, má také konektor pro připojení na hlavní stabilizátor průtoku potrubí. Uvnitř kazety je umístěn větrací stabilizátor, přední část kazety má tvar a velikost, která umožňuje přímou montáž mřížky rozměru K3. Díky speciální konstrukci clony i škrtků klapky není za provozu slyšet žádný hluk.

POUŽITÍ

- stabilizace proudu vzduchu v potrubí.

ROZMĚRY

Rozměry [mm]	Limit průtoku [m³/h]
138x213x79	20
138x213x79	30
138x213x105	50
138x213x105	70
138x213x105	90

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

SW1 - ...

limit průtoku


stabilizátor ventilace verze 1

MATERIÁLY


Použití	W	-	W - ventilační potrubí
	-	-	O - ohřev vzduchu
Materiál	OC	-	OC - pozinkový plech
	-	-	CH- chromniklový plech 1.4301

STABILIZÁTORY VENTILACE - VERZE


SW1 - 20 - STABILIZÁTOR VENTILACE

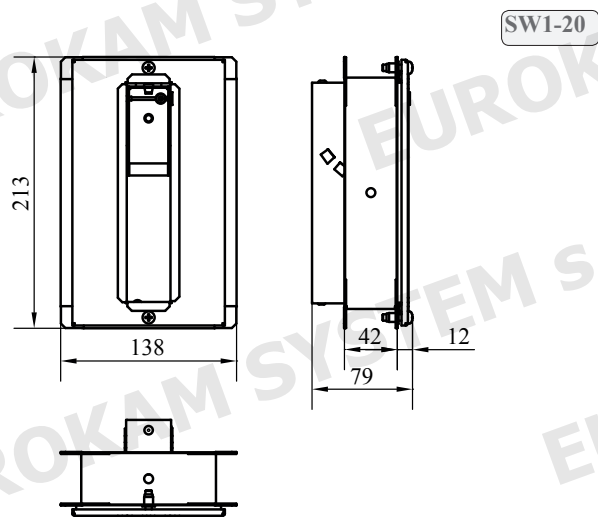


SW1 - 30 - STABILIZÁTOR VENTILACE

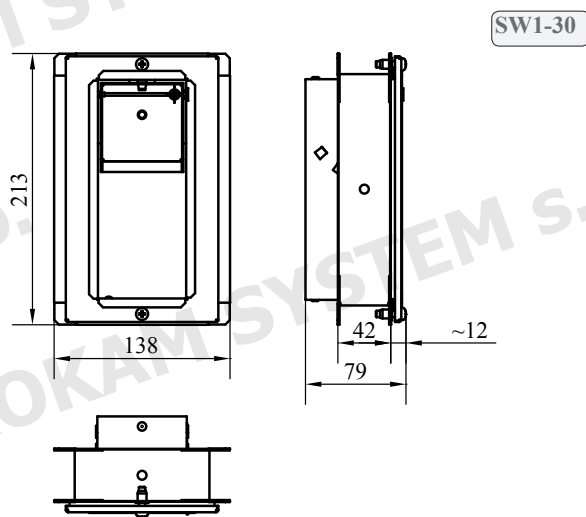


SW1 - 50 - STABILIZÁTOR VENTILACE

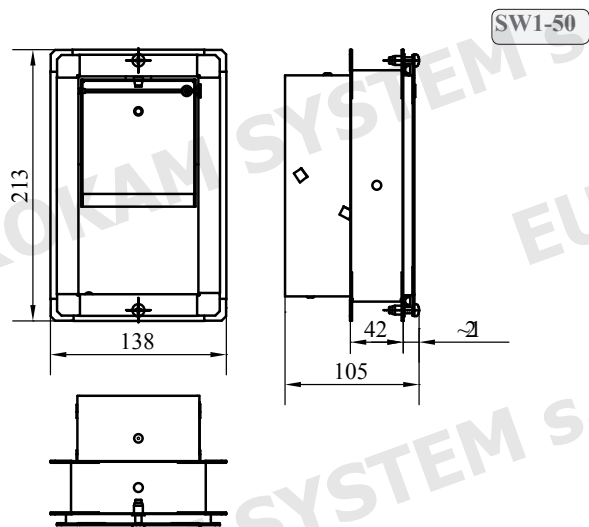


SW1- 70 - STABILIZÁTOR VENTILACE

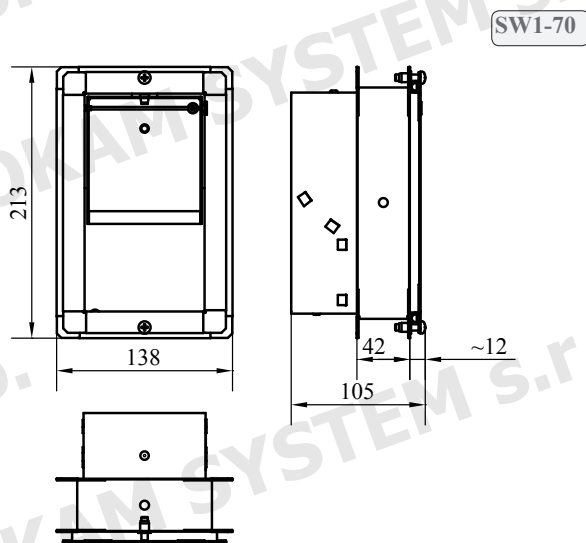

SW1- 90 - STABILIZÁTOR VENTILACE

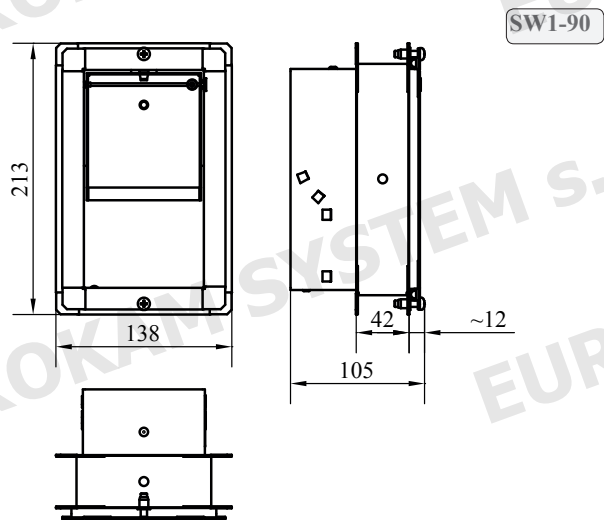


CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU

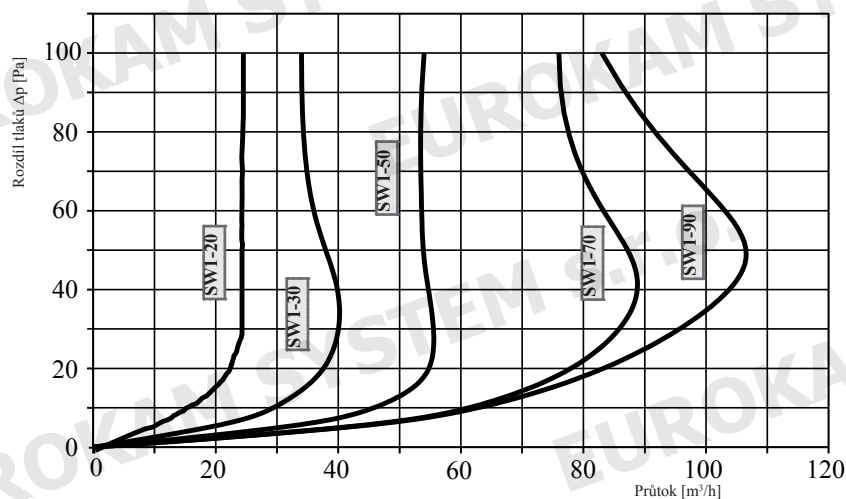

Závislost tlakové ztráty stabilizátoru na intenzitě proudění vzduchu.

OBRÁZEK

PRINCIP ČINNOSTI

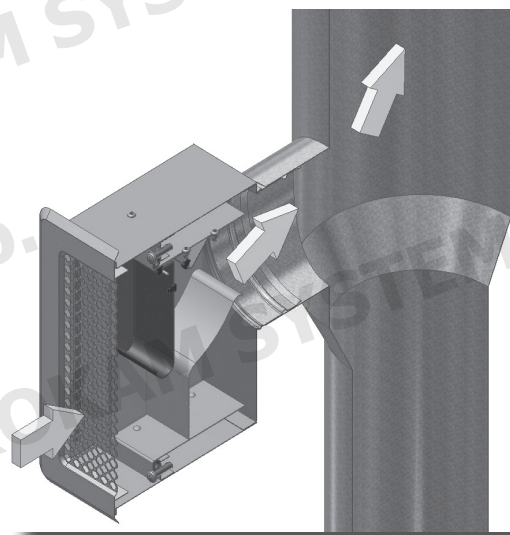

POPIS

Stabilizátor ventilace s přívodní kazetou je určen pro montáž do vodorovné části vedení vzduchu. Speciální páska se používá pro snadné připojení k potrubí ventilačních rozvodů. Účelem stabilizátoru je, aby nedocházelo k nadměrnému proudění vzduchu skrz ventilační potrubí. Přístroj má strukturálně definovaný mezní průtok vzduchu. Čím menší je proud vzduchu, tím dochází k nižším tlakovým ztrátám. Pokus o zvýšení průtoku nad mezní hodnotu způsobuje postupné uzavírání škrticí klapky, čímž se snižuje odtok vzduchu. Mezní hodnoty průtoku jsou vybrány tak, aby byly v souladu s doporučeními polských norem pro větrání. To umožňuje snadný výběr zařízení podle místnosti, ve které se ventilátor nachází.

Stabilizátor větrání je zabudována do stěny přívodní kazety, má také konektor pro připojení na hlavní stabilizátor průtoku potrubí. Uvnitř kazety je umístěn větrací stabilizátor, přední část kazety má tvar a velikost, která umožňuje přímou montáž mřížky rozměru K3. Díky speciální konstrukci clony i škrticí klapky není za provozu slyšet žádný hluk.

POUŽITÍ

- stabilizace proudu vzduchu v potrubí.

ROZMĚRY

Rozměry [mm]	Limit průtoku [m³/h]
152x227x204	20
152x227x204	30
152x227x204	50
152x227x204	70
152x227x204	90

OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY

SW2 -


limit průtoku

stabilizátor ventilace verze 2


Použití	W	-	W - ventilační potrubí
	-	-	O - ohřev vzduchu
Materiál	OC	-	OC - pozinkový plech
	-	-	CH- chromniklový plech 1.4301

STABILIZÁTORY VENTILACE - VERZE


SW2 - 20 - STABILIZÁTOR VENTILACE S PŘÍVODNÍ KAZETOU

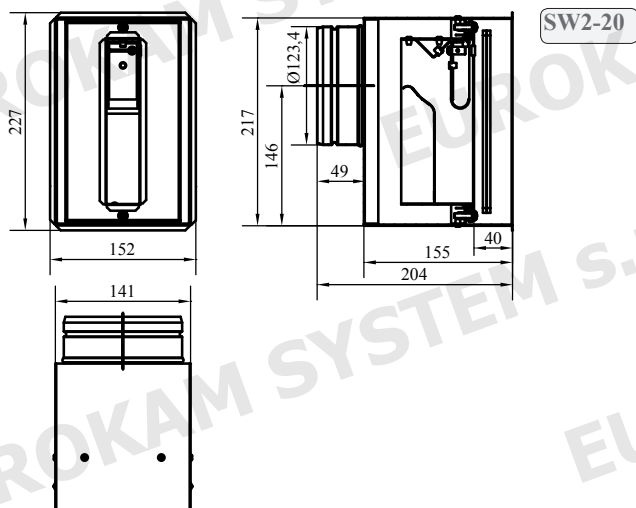


SW2 - 30 - STABILIZÁTOR VENTILACE S PŘÍVODNÍ KAZETOU

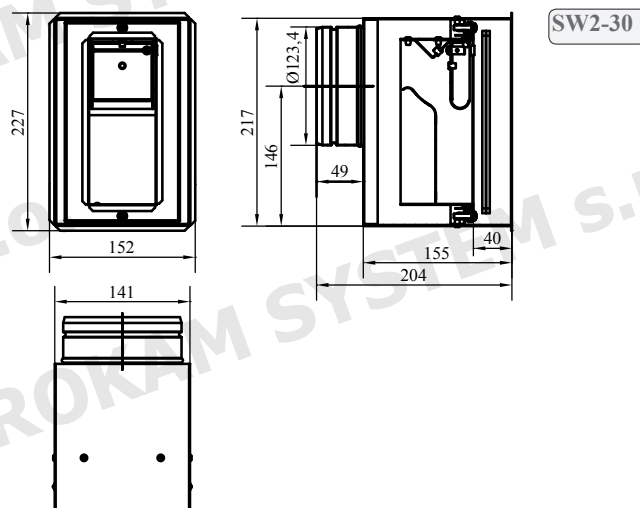


SW2 - 50 - STABILIZÁTOR VENTILACE S PŘÍVODNÍ KAZETOU

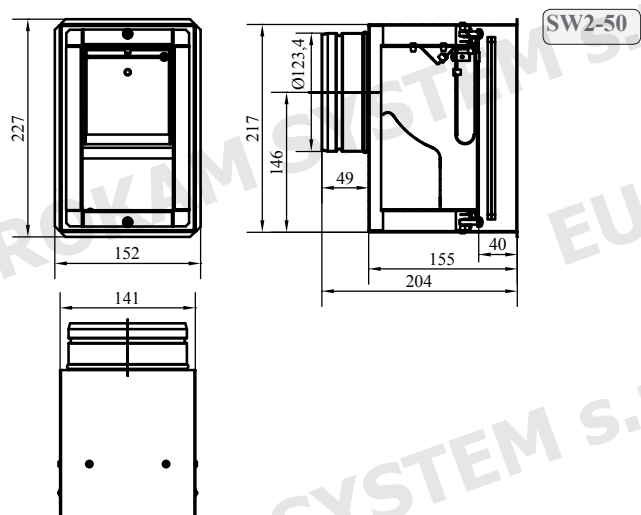


SW2 - 70 - STABILIZÁTOR VENTILACE S PŘÍVODNÍ KAZETOU

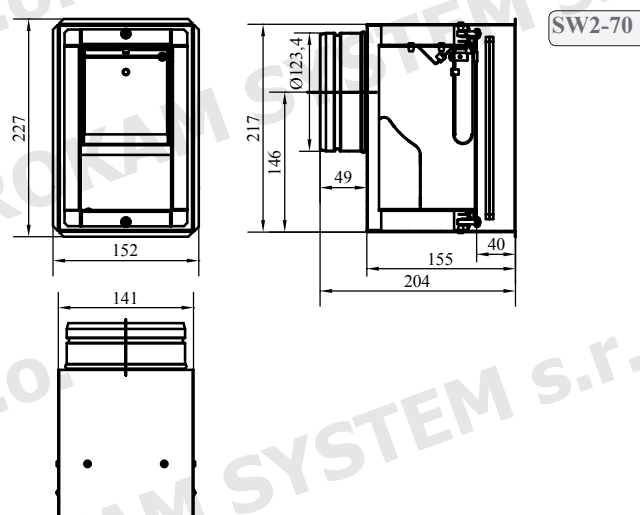

SW2 - 90 - STABILIZÁTOR VENTILACE S PŘÍVODNÍ KAZETOU

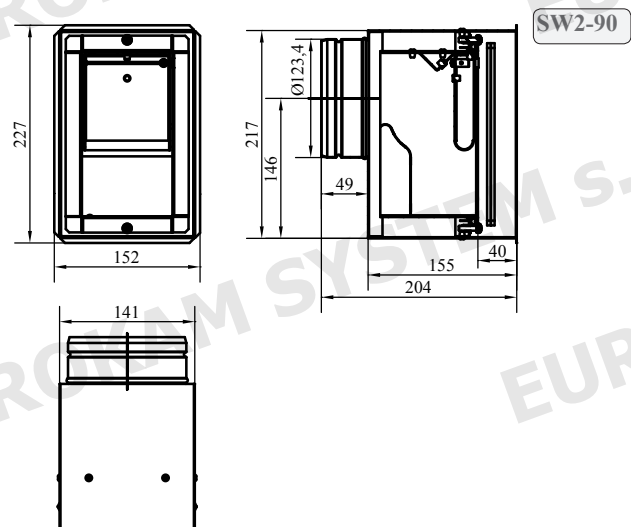

CHARAKTERISTIKY PRŮTOKU

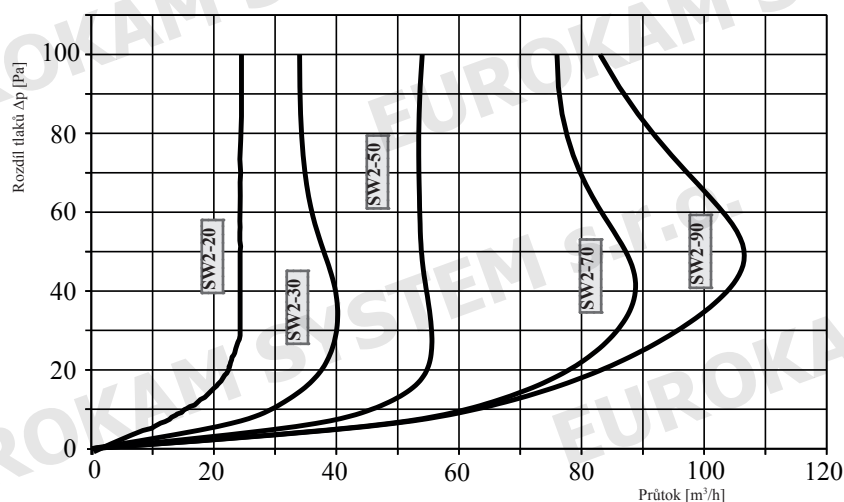

Závislost tlakové ztráty stabilizátoru na intenzitě proudění vzduchu.