


OBRÁZEK



PRINCIP ČINNOSTI

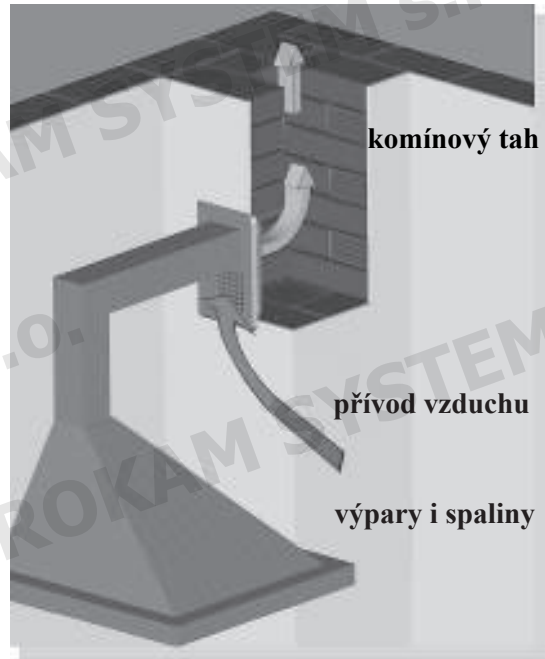

POPIS


Mřížky s rozetou jsou estetické krycí otvory a umožňují připojení kuchyňského odsavače. Montáž je velmi jednoduchá, protože mřížky drží za odpružené západky. Tento způsob uchycení umožňuje snadnou montáž a demontáž mřížky potřebnou třeba při čištění. Maximální pracovní teploty: 180 °C

POUŽITÍ

- kryt vyústění rozvodu teplého vzduchu z krbu (pouze vnitřní instalace).


ROZMĚRY

Typ	Rozměr vnější BzxAz
KRk	175x 524
KRo	175x 524



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

K R - x -J aa - b

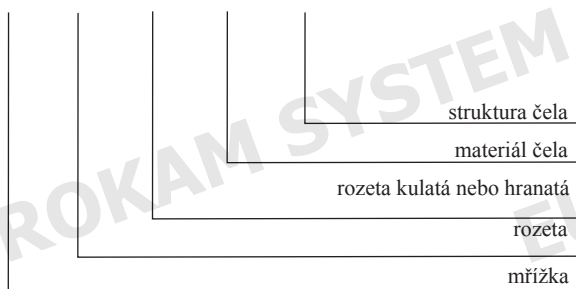


MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí		STRUKTURA ČELA
	O	O	O - ohřev vzduchu		
Materiál čela	ML	-	ML - černý pískovaný plech		B bílá KR krémová AMO antická mosaz ASR antické stříbro AMI antická měď CH chromniklový lesk
	-	CM	CM - kovové čelo		MO mosaz MI měď
	Materiál rámu	OC	OC	OC - pozinkovaný plech	-

MŘÍŽKA S ROZETOU - VERZE


MŘÍŽKA S ROZETOU KRK

KRk

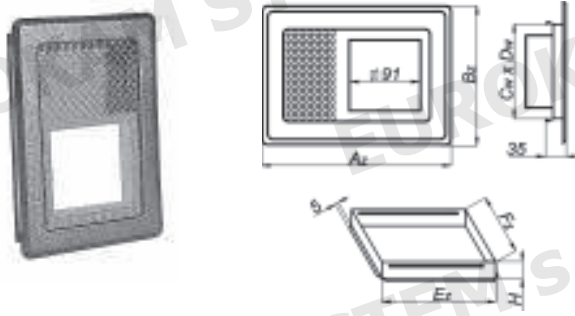

MŘÍŽKA S ROZETOU KRO

KRo

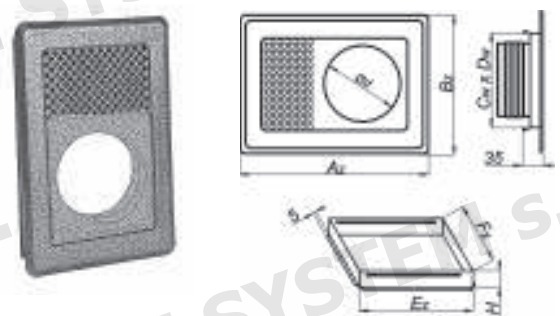

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRŮ

		Rozměry D[mm]								
	Verze	Az	Bz	Cw	Dw	Ez	Fz	H	Průřez [cm ²]	Hmotnost [kg]
1	KRk	245	175	200	128	215	140	40	134	0.60
2	KRo	245	175	200	128	215	140	40	101 ÷ 164	0.50

Průměr	Rozměry D[mm]									
Ød	80	85	90	95	100	105	110	115	120	