

OBRÁZEK



PRINCIP ČINNOSTI



POPIS

Ventilační mřížky s ozdobným listem tvoří estetické zakrytí větracích otvorů a vyústění rozvodů teplého vzduchu z krbu analogických rozměrů jako mřížky KRL1-KRL4 nebo KRLz1-KRLz4, navíc jsou vybaveny kovovou mřížkou, takže mají menší odpor proudění a nižší cenu. Tyto dekorativní mřížky se vyrábí v zajímavém rozsahu barev a jsou zdobeny příjemným dekorativním motivem. Další výhodou je velmi atraktivní cena.


Maximální pracovní teplota: 180 °C

POUŽITÍ

- kryt vyústění rozvodu teplého vzduchu z krbu (pouze vnitřní instalace).


ROZMĚRY

Typ	Rozměr vnější BzxAz
KRL1-LS	135x195
KRL2-LS	175x195
KRL3-LS	175x245
KRL4-LS	195x335



OZNAČENÍ/KÓD PRODUKTU

KRL x - LS - ML - b

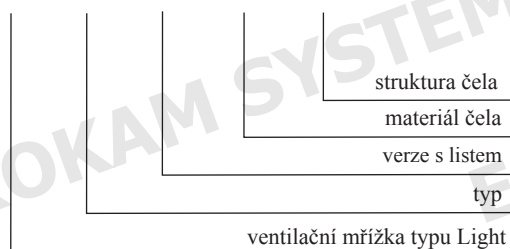


MATERIÁLY

Použití	W	W	W - ventilační potrubí	Struktura čela
	O	O	O - ohřev vzduchu	
Materiál čela	ML	-	ML - plech černý pískovaný	B bílá KR krémová
Materiál rámu	OC	OC	OC - pozinkový plech	- -

OBRÁZEK



PRINCIP ČINNOSTI

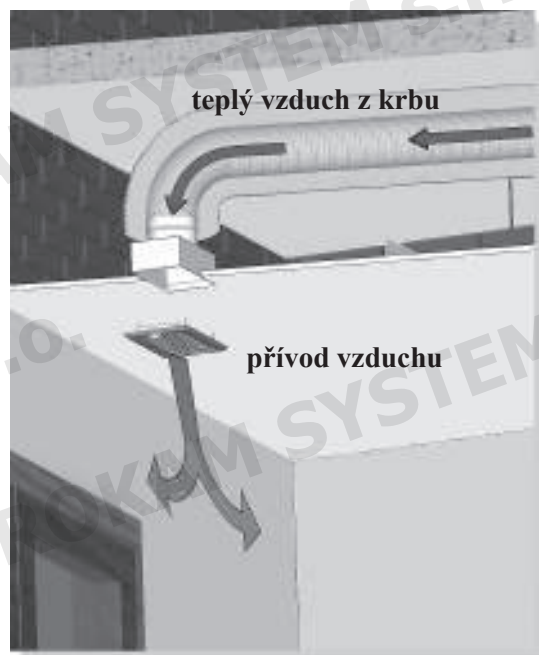

POPIS

Ventilační mřížky s ozdobným listem tvoří estetické zakrytí větracích otvorů a vyústění rozvodů teplého vzduchu z krbu analogických rozměrů jako mřížky KRL1-KRL4 nebo KRLz1-KRLz4, navíc jsou vybaveny kovovou mřížkou, takže mají menší odpor proudění a nižší cenu. Tyto dekorativní mřížky se vyrábí v zajímavém rozsahu barev a jsou zdobeny příjemným dekorativním motivem. Další výhodou je velmi atraktivní cena.


Maximální provozní teplota: 180 °C

POUŽITÍ

- kryt vyústění rozvodu teplého vzduchu z krbu (pouze vnitřní instalace).

ROZMĚRY


Typ	Rozměr vnější BzxAz
KRLz1-LS	135x195
KRLz2-LS	175x195
KRLz3-LS	175x245
KRLz4-LS	195x335



OZNAČENÍ / KÓD PRODUKTU

MATERIÁLY

KRL z x - **LS** - **ML** - b

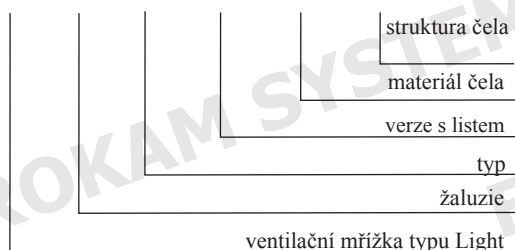

Použití	W	W	W - ventilační potrubí	Struktura čela
	O	O	O - ohřev vzduchu	
Materiál čela	ML	-	ML - plech černý pískovaný	B bílá
				KR krémová
Materiál rámu	OC	OC	OC - pozinkový plech	-